


DEWALT®

FIG. 1

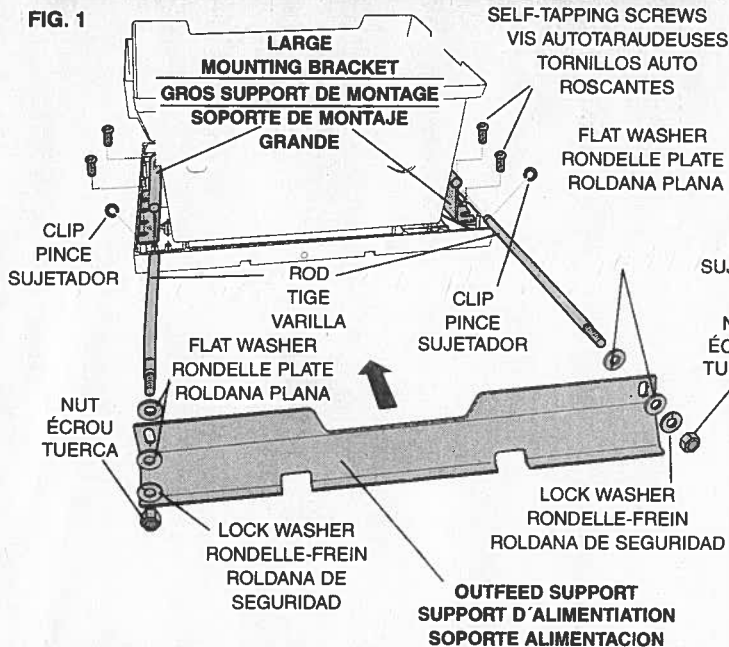

English

Outfeed and Side Support DW7441

BE SURE TO OBSERVE ALL OF THE SAFETY INSTRUCTIONS IN YOUR TABLE SAW INSTRUCTION MANUAL.

UNPLUG THE SAW BEFORE INSTALLING OR REMOVING ANY ACCESSORY.

Install the outfeed and side support as follows.

1. Remove tablesaw fence and guard assembly, turn the saw upside down on a flat, stable surface
2. Locate the large and small support mounting brackets and position them on their screw bosses as shown in Figure 1 and 2. Do not tighten screws completely. The small mounting brackets must be positioned so that the edge of the bracket is flush with the edge of the table.

NOTE: the large mounting brackets are used for the outfeed support, the small mounting brackets are used for the side support.

CAUTION: The holes in the underside of the table are not threaded. Self-tapping screws and a wrench have been provided with your accessories for installation. These screws **MUST** be lubricated with motor oil. Do not try to install them dry.

3. Attach the supports to the extension rods as shown in Figures 1 and 2. Do not tighten the nuts completely at this time.

NOTE: The larger support attaches to the outfeed mounting brackets.


4. Attach the supports to the mounting brackets by sliding the rods through the brackets and attach the clips in the groove at the other end of the rod as shown in Figure 1 and 2.

5. Align and square the supports to the top and edge of the table. Tighten the nuts and then tighten the screws in the mounting brackets.

6. Turn the saw upright, check the movement of the supports. The rods should move freely through the brackets.

WARNING: For use with DW 744. Maximum load 100 lbs. (40kg). Do not climb, sit or stand on outfeed or side support. To do so may lead to damage to the accessory, the saw, or personal injury.

FIG. 2

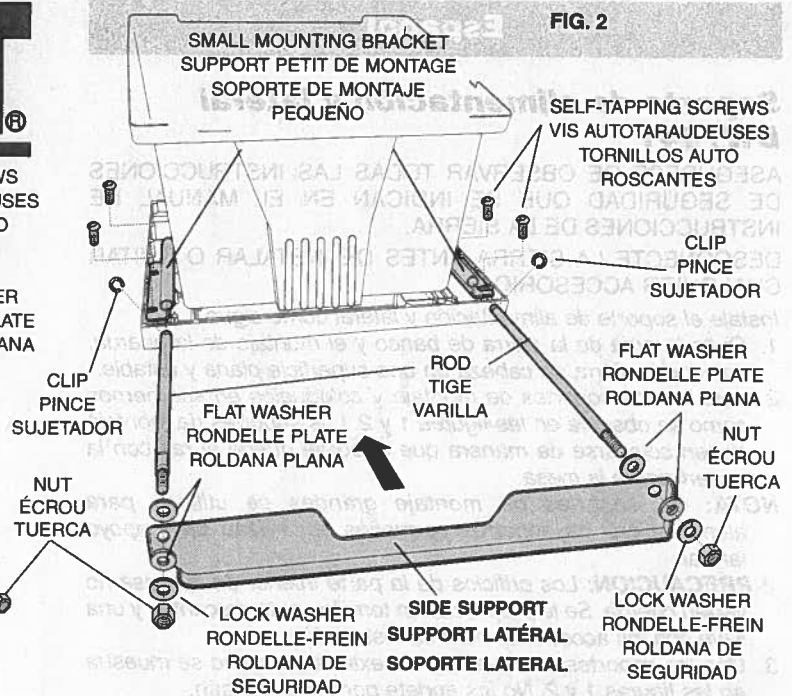

Français

Support latéral et d'alimentation Modèle DW7441

BIEN RESPECTER TOUTES LES MESURES DE SÉCURITÉ DU GUIDE D'UTILISATION DE LA SCIE CIRCULAIRE À TABLE.

DÉBRANCHER LA SCIE AVANT D'INSTALLER OU DE RETIRER UN ACCESSOIRE.

Installer le support latéral et d'alimentation comme suit.

1. Retirer l'assemblage guide-protecteur de la scie circulaire à table, renverser la scie sur une surface plane et stable.
2. Trouver les supports de montage du support et les placer sur les bossages de leurs vis (fig. 1 et 2). Ne pas serrer les vis complètement. Les petits supports de montage doivent être placés de sorte que le rebord du support affleure le rebord de la table.

NOTE : Les gros supports de montage servent à l'installation du support d'alimentation et les petits supports de montage servent à installer le support latéral.

MISE EN GARDE : Les trous sur la face inférieure de la table ne sont pas filetés. L'emballage des accessoires comprend des vis autotaraudeuses et une clé pour l'installation. Il **FAUT** lubrifier les vis avec de l'huile à moteur. Ne pas tenter de les installer à sec.

3. Fixer les supports aux tiges de rallonge comme le montrent les figures 1 et 2. Ne pas serrer complètement les écrous à ce point.

NOTE : Le gros support se fixe aux supports de montage d'alimentation.

4. Fixer les supports aux supports de montage en faisant coulisser les tiges dans les supports et en fixant les pinces dans les rainures à l'autre extrémité des tiges (fig. 1 et 2).

5. Aligner les supports pour qu'ils soient perpendiculaires au rebord de la table. Serrer les écrous, puis les vis des supports de montage.

6. Remettre la scie à l'endroit et vérifier le mouvement des supports. Les tiges devraient se déplacer librement dans les supports de montage.

AVERTISSEMENT : S'utilise avec le modèle DW744. Charge maximale de 40 kg (100 lb). Ne pas grimper, s'asseoir ni monter sur le support d'alimentation ni le support latéral au risque d'endommager l'accessoire, la scie ou de se blesser.

**Soporte de alimentación y lateral
DW7441**

ASEGURESE DE OBSERVAR TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD QUE SE INDICAN EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA SIERRA.

DESCONECTE LA SIERRA ANTES DE INSTALAR O QUITAR CUALQUIER ACCESORIO.

Instale el soporte de alimentación y lateral como sigue:

1. Quite la guía de la sierra de banco y el montaje de la guarda, coloque la sierra de cabeza en una superficie plana y estable.
2. Coloque los soportes de montaje y colóquelos en sus pernos como se observa en las figuras 1 y 2. Los soportes de montaje deben colocarse de manera que el borde quede al ras con la superficie de la mesa.

NOTA: los soportes de montaje grandes se utilizan para alimentación, los soportes pequeños se utilizan para apoyo lateral.

▲ PRECAUCION: Los orificios de la parte inferior de la mesa no tienen cuerda. Se le proporcionan tornillos auto roscantes y una llave con los accesorios para su instalación

3. Una los soportes a las varillas de extensión, como se muestra en las figuras 1 y 2. No las apriete por completo aún.


NOTA: El soporte más grande se une a los soportes de montaje de alimentación.

4. Una los soportes a las bases de montaje deslizando las varillas a través de los soportes y coloque los sujetadores en el canal que se encuentra en el otro extremo de la varilla, como se observa en las figuras 1 y 2.

5. Ajuste la alineación de los soportes y verifique que queden a escuadra con la superficie de la mesa. Apriete los tornillos.

6. Coloque la sierra en posición normal y verifique el movimiento de los soportes. Las varillas deben moverse libremente en los soportes.

▲ ADVERTENCIA: Para emplearse con el modelo DW744. Capacidad máxima de carga 40 kg (100lbs.) No se suba, ni se siente o se pare en el soporte de alimentación y lateral. Hacer esto puede dañar el accesorio, la sierra o puede ocasionar lesiones personales.

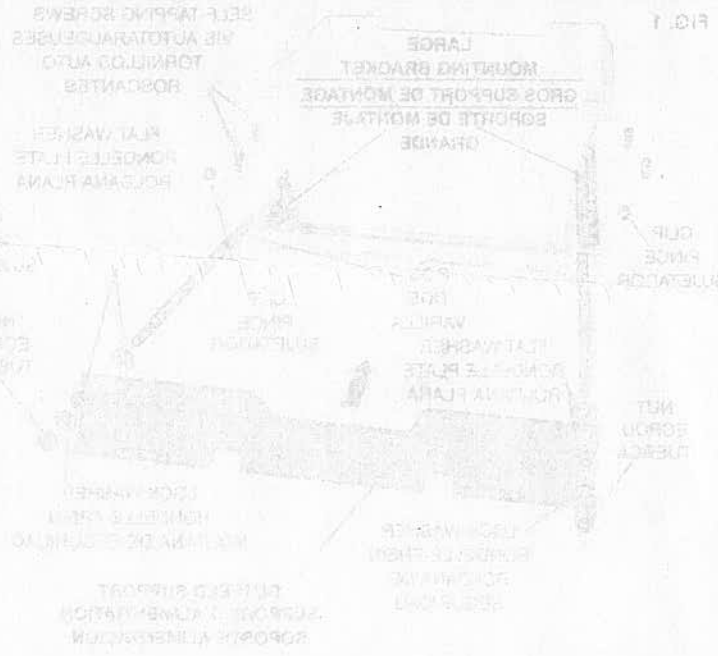

Outboard and Side Support

Outboard and Side Support

BE SURE TO OBSERVE ALL OF THE SAFETY PRECAUTIONS IN YOUR TABLE SAW INSTRUCTION MANUAL. UNPLUG THE SAW BEFORE MAKING ANY ADJUSTMENTS.

1. Remove extension bars and guard assembly from the table saw and lay flat on a flat stable surface.
2. Place the large and small support mounting brackets into position from their screw holes as shown in Figure 1 and 2. Do not tighten screws completely. The small mounting brackets must be positioned so that the edge of the brackets is flush with the edge of the table.

NOTE: The large mounting brackets are used for the outboard support, the small mounting brackets are used for the side support.

3. **CAUTION:** The holes in the underside of the table saw are threaded. Self-tapping screws and a wrench have been provided with your accessories for installation. These screws MUST be lubricated with motor oil. Do not try to install them dry.
4. Align the supports to the extension bars as shown in Figures 1 and 2. Do not tighten the nuts completely at this time.

NOTE: The larger support attaches to the outboard mounting brackets.

5. Attach the supports to the mounting brackets by sliding the rods through the brackets and attach the clips in the groove at the other end of the rod as shown in Figure 1 and 2.
6. Align and square the supports to the top and edge of the table. Tighten the nuts and then tighten the screws in the mounting brackets.
7. Turn the saw upright, check the movement of the supports. The rods should move freely through the brackets.

WARNING: For use with DW 744. Maximum load 100 lbs. (40kg). Do not climb, sit or stand on outboard or side support. It may lead to damage to the accessory, the saw, or personal injury.